Série	Désignation		
443	RACCORD CAPACITIF RIM m/f 0,8-10GHz	443 138	A

-CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

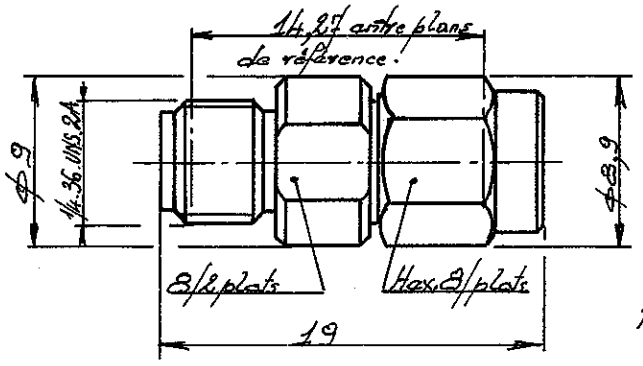

Tol. Géné. las : ±0,3

-CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Bande de frequence	: 0,8-10GHz
Impedance caracteristique	: 50 Ohms
Pertes d'insertion	: <= 2dB de 0,8 a 2GHz
	: <= 0,5dB de 2 a 10GHz
Attenuation de rejection	: >= 40dB a 4MHz
Puissance moyenne	: 10 W maxi
Tension de blocage	: 100 V= maxi

-CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Vibrations	: suivant NF C 20 616 55/05

-CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES

Temperature d'utilisation	: -30 a +50 degres C

Vu par le Contrôle Qualité MICRONDE

Dessiné le : 26-09-80 par : XXX				MICRONDE un département de RADIALL
PEN				101, rue Philibert Hoffmann Zone Industrielle Ouest 93116 - ROSNY-SOUS-BOIS Téléphone : 854 - 80 - 40
	Indice	MODIFICATIONS	Date Visa	

Ce document est la propriété de la Sté MICRONDE, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

3266 - 7811